

## VOCE クイックガイド はじめに

この度は VOCE をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。

VOCE を楽しく、簡単にお楽しみ頂くため、本クイックガイドを参照ください。

ご使用方法のご質問等ございましたらカスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。

## USB ドングル、及び VOCE の特徴、付属品について。 (ご購入セットにより異なります)

### USB ドングル




- ・充電不要
- ・機器に接続すると自動的に電源オン
- ・接続時は送信 (TX) モードとなります
- ・本体のボタンを長押しすることで受信 (RX) モードに切り替え

### VOCE




- ・要充電 (付属 Type-C ケーブルご使用、2 時間以上の充電をおすすめ)
- ・本体のボタンを長押しして電源オン
- ・付属 AUX ケーブルを使用して機器に接続 (USB Audio 対応機器は USB 接続可)
- ・本体横のスイッチで受信 (RX) / 送信 (TX) モード切り替え

受信 (RX) モード




送信 (TX) モード




### 付属品



- ・Type-C コネクタ : USB ドングルを Type-C 対応機器接続時に使用



- ・オーディオケーブル : VOCE をアナログ機器接続時に使用



- ・Type-C ケーブル : VOCE の充電、及び VOCE を USB Audio 対応機器接続時に使用

## ペアリングについて

- ・本製品は電源をオンした時点、並びにモード (クラシック / ブロードキャスト) を変更した時点で自動的にペアリングいたします。
- ・ペアリング完了の場合、“Connected” (コネクテッド) 音声を確認出来ます。
- ・ペアリングが自動的に行われない場合、手動ペアリングをお試しください。

## 手動ペアリングの方法

1. USB ドングル / VOCE の LED 確認、双方のモードが同一であることを確認

・赤 / 青点滅 (クラシックモード)	ファンクションキーをダブルクリック (連続 2 回クリック)
・紫点滅 (ブロードキャストモード)	ファンクションキーをトリプルクリック (連続 3 回クリック)

2. 各種手順を 1 から再度ペアリング (VOCE 電源オフ、USB ドングル抜き差し)

## お問い合わせ先

本クイックガイド、及び製品マニュアルご確認後、ご不明な点等ございましたらお気軽に弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

**株式会社 GO Beyond Global**

カスタマーサポート support@gobeyond-global.com




## VOCE で音楽を聴く (USB 対応デジタル機器)

対象機器：

- Macbook/PC
- iPad 等タブレット
- iPhone/Android スマートフォン
- PS5/Switch 等ゲーム機、
- 他 USB 対応機器

操作手順：

1. USB ドングルを機器に接続
2. VOCE を受信機器に接続
3. 自動ペアリング

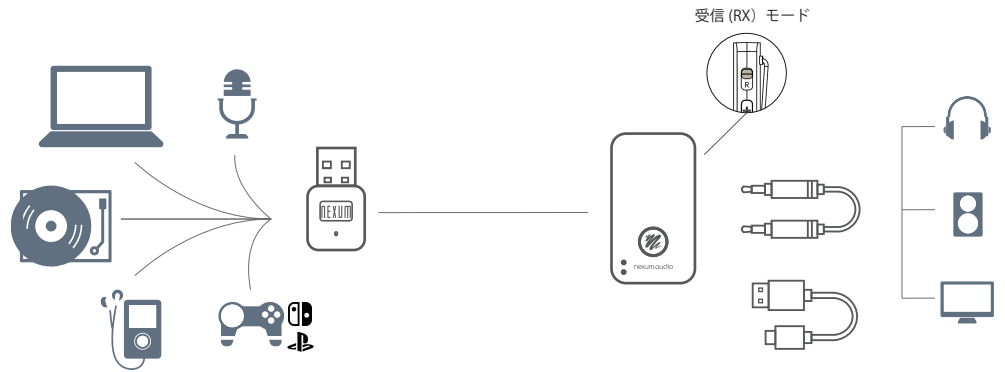


## VOCE で音楽を聴く (アナログ機器)

対象機器：

- レコードプレイヤー
- iPod 等 MP3 プレイヤー
- CD/MD プレイヤー

操作手順：

1. VOCE をアナログ機器に接続
2. VOCE を受信機器に接続
3. 自動ペアリング

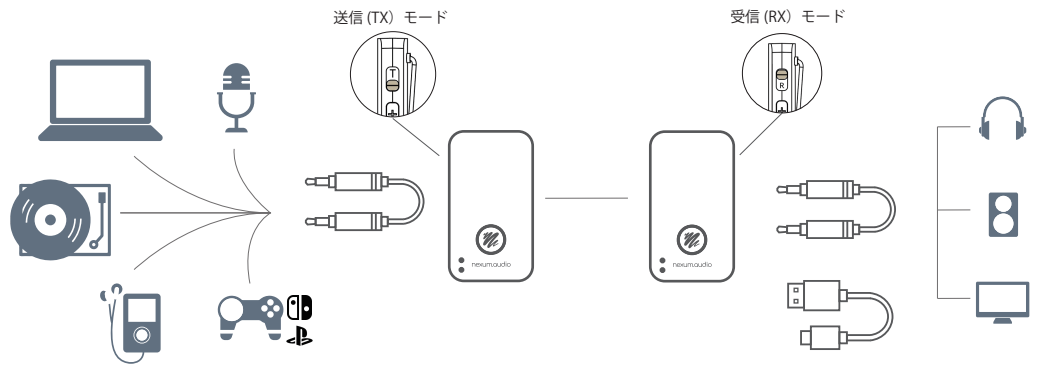


## VOCE をマイクとして使用する

対象機器：

- GoPro、DJI Action 2 等
- デジタルカメラ
- スマートフォン、等

操作手順：

1. VOCE をマイクに接続
2. VOCE/USB ドングルを受信機器に接続
3. 自動ペアリング

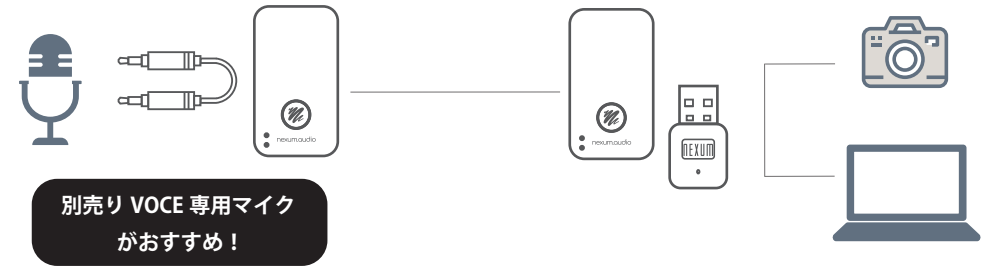

\*USB 対応受信機で使用の場合、USB ドングルのファンクションキーを長押し受信モードに切り替え。

\*接続は低遅延ブロードキャストモードをおすすめ


## ゲーム・ライブ楽等を仲間と同時に楽しむ (ブロードキャストモード)

対象機器：

- PC、スマートフォン
- ゲーム機器
- アナログオーディオ機器、等

操作手順：

1. 送信側に VOCE・ドングル接続
2. 受信側に VOCE・ドングル接続 (複数)
3. 自動ペアリング

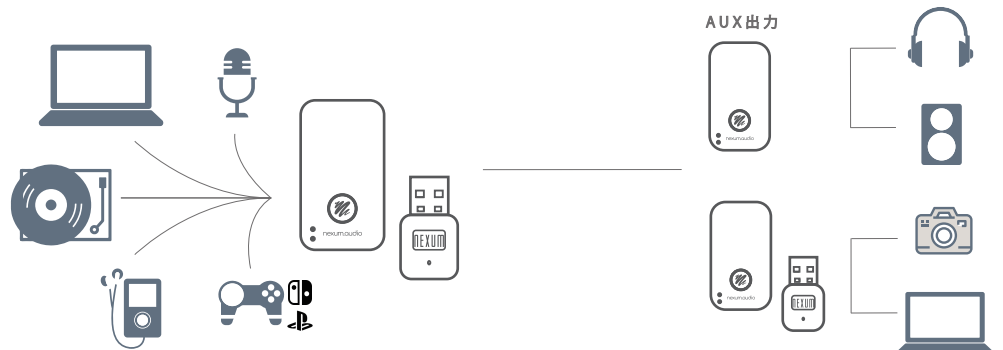

\*送信機 1 台より複数受信にて同時キャッチ